



**SEDA
Catalytic Cutter**
Special tools

觸媒專用油壓剪



觸媒轉化器被視為是廢棄車輛中最有利潤的零件。SEDA油壓剪僅需數秒即可輕鬆取下觸媒轉化器，且裁切過程不會損害觸媒。

SEDA油壓剪是目前移除汽車觸媒轉換器與排氣管的最佳工具。透過與Weber Hydraulik公司的合作，在積極針對現有產品進行優化與調整，以及根據廢車回收廠的特定需求所進行的改善之下，最終打造出這隻專為廢車回收用的油壓剪。

我們提供的選購配備有：氣壓式升降移動架以及360°移動式支架(用於車門與車頂)
此兩種配備皆附有「觸媒轉化器承接籃」，能穩定接住剪下的觸媒轉換器，不僅使用簡易還能避免人員與觸媒損傷!更提供刀片與轉換套組等備用零件可供選購。



RSX105-21



RS130



RSX165



RSU180 plus



RSU210 plus



RSU 180 PLUS
E-FORCE3


電池版本適用於RSU160、180與210版本
若需詳細訊息請洽客服人員



小型
移動推車
S-50422



氣壓式
升降移動架
S-50336

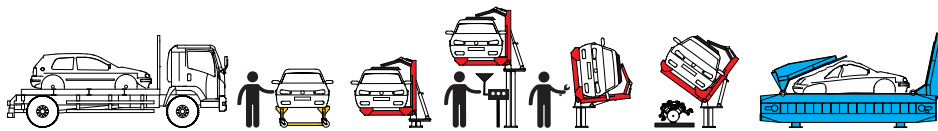

**SEDA
Catalytic Cutter**

Special tools

觸媒專用油壓剪



設備特點

- 全新的Xtreme 切割技術
- 精密開發與設計的刀片製成技術，有著最低切削應力
- 能緊密咬合欲切割的材料
- 緊湊、適中長度的刀片提供更好的機動性

**SEDA的六大特點
成為您最佳的選擇**

- 輕巧靈活的設計
- 強大的切割能力
- 特別為切割所優化的刀具設計
- 輕鬆快速更換刀片
- 電動式的油壓剪使用普遍性高的標準M28 Milwaukee 電池
- 提供完整選購配備與移動支架




輕鬆進行刀片更換 (RSU 180 / RSU210)



技術資料/型號規格

	RSX105	RS130	RSX165	RSU180 Plus	RSU210 Plus
開口寬度：	105 mm	130 mm	165 mm	180 mm	210 mm
切割力道：	290 kN	480 kN	642 kN	903 kN	1.050 kN
最大切割尺寸(圓形鐵)：	Ø 22 mm	Ø 26 mm	Ø 38 mm	Ø 35 mm	Ø 43 mm
額定壓力：	70 MPa	55 MPa	70 MPa	70 MPa	70 MPa
實測壓力：	84 MPa	70 MPa	84 MPa	84 MPa	84 MPa
重量：	9,3 kg	15,4 kg	16,3 kg	16,9kg	19,8 kg
產品編號	L-50446	L-50335	L-50349	L-50425	L-50426

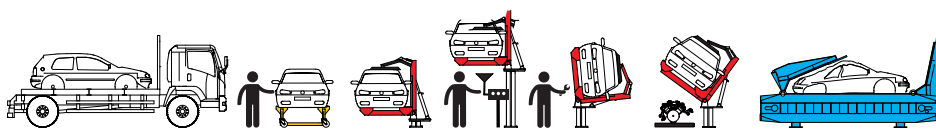

悍可有限公司 THM Recycling Co.,Ltd
桃園市中壢區高鐵站前西路一段268號15樓之7

Tel : (03)287-1771

官方網站 : www.thm32.com

