



我們讓回收變得更專業
We make recycling more professional



SEDA
高壓電池儲存貨櫃
N-527915 / N-527916



顯示當前數值

產品優勢

- 標準或加高版中有 4 或 6 個隔間儲存單元
- 監控、冷卻、淹沒、滅火

鋰離子蓄電池的安全儲存



SEDA HV 電池容器可確保將關鍵和非關鍵電動車蓄電池安全儲存在溫度受控、受監控的隔間中，這些隔間在熱失控時可被淹沒。

溫度預設和控制 - 車廂內的溫度可以根據使用者的要求預設，並保持在同一水平，而不管容器外部的環境溫度如何。


警報系統監控 - 測量和評估以下值：

- ▶ 每個隔間 4 個溫度感測器（鋰離子蓄電池表面溫度）
- ▶ 車廂內的環境溫度
- ▶ 煙氣、氫氣(H₂)、一氧化碳(CO)

淹沒和冷卻 - 一旦車廂內鋰離子蓄電池表面的溫度達到 68°C，噴嘴就會打開並執行其功能，用水或任何其他冷卻介質淹沒相應的蓄電池，從而抑制蓄電池的熱反應。



Leitbetrieb
Österreich

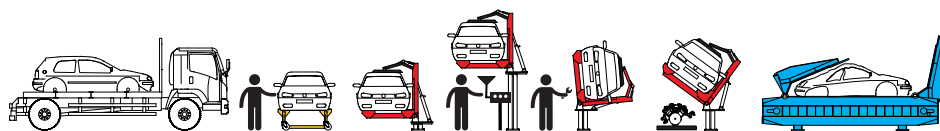

悍可有限公司
THM Recycling Co., Ltd

地址：桃園市平鎮區環南路二段11號20樓之4
電話：(03)287-1771 網址：www.thm32.com





我們讓回收變得更專業
We make recycling more professional



SEDA 高壓電池儲存貨櫃

N-527915 / N-527916



將蓄能器放置在盒子中



用堆高機裝載箱子



控制櫃及供水系統



可上鎖的貨櫃門栓

鋰離子蓄電池的安全儲存



每個隔間的監控感測器



每個盒子有 4 個感測器進行溫度監控



透過探頭監控
灌裝液位



CO₂ 壓力瓶用於獨立壓力供應



可選：溫度控制裝置
(以保持隔間內的預設溫度)

標準版高壓電池貨櫃
附 4 個隔間儲存單元



加高版高壓電池貨櫃
附 6 個隔間儲存單元



技術規格

貨櫃長度: 6.400 mm
貨櫃寬度: 2.450 mm
貨櫃高度: 2.600 mm 標準版
2.896 mm 加高版
重量: 5450 kg / 6.750 kg
貨櫃內部尺寸: 2.660 x 2.000 x 491 mm
供水: 2 " cable (Storz B), max. 4 bar
電源規格: 230 V / 10 A / 50 Hz
觸發溫度: 68°C

訂購型號


N-527915 SEDA 高壓電池
儲存貨櫃標準版
(附四個獨立隔間)

N-527916 SEDA 高壓電池
儲存貨櫃加高版
(附六個獨立隔間)

ADR 傳輸和儲存的替代解決方案:
N-527793 SEDA HV BAT-Box



Leitbetrieb
Österreich

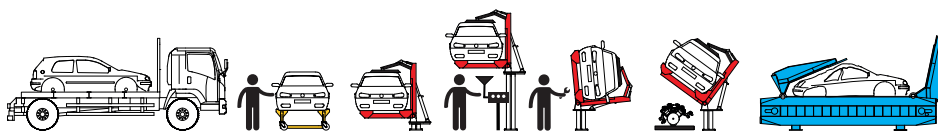

悍可有限公司
THM Recycling Co., Ltd

地址：桃園市平鎮區環南路二段11號20樓之4

電話：(03)287-1771 網址：www.thm32.com

